

Stromstoßschalter mit 1 oder 2 Kontakten zur Montage in Unterputzdosen mit getrennten Spulen und Schaltkreisen

- 6 verschiedene Schaltfolgen
- Spulen für AC
- DC-Ansteuerung (12 V oder 24 V) über Adapter
- Bleibt nach Abschalten der Steuerspannung in der jeweils letzten Schaltstellung

26.01/02/04/06/08/03
Schraubklemmen



EVG⁽¹⁾ = elektronisches Vorschaltgerät
KVG⁽²⁾ = konventionelles, elektromechanisches Vorschaltgerät

Abmessungen siehe Seite 4

Kontakte

Anzahl der Kontakte	1 Schließer	2 Schließer	1 Schließer + 1 Öffner
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A 10/20	10/20	10/20
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC 250/400	250/400	250/400
Max. Schaltleistung AC1	VA 2500	2500	2500
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA 500	500	500

Zulässige Kontaktbelastung:

Glüh- oder Halogenlampen (230 V)	W 800	800	800
Leuchtstofflampen mit EVG ⁽¹⁾	W 400	400	400
Leuchtstofflampen mit KVG ⁽²⁾	W 360	360	360
Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparlampen)	W 200	200	200
LED (230 V AC)	W 200	200	200
NV-Halogenlampen oder LED mit EVG ⁽¹⁾	W 200	200	200
NV-Halogenlampen oder LED mit KVG ⁽²⁾	W 400	400	400

Min. Schaltlast	mW (V/mA) 1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Kontaktmaterial Standard	AgNi	AgNi	AgNi

Spule

Lieferbare	V AC (50 Hz) 12 - 24 - 48 - 110 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 230
Nennspannungen (U _N)	V DC —	—	—
Bemessungsleistung AC/DC	VA (50 Hz)/W 4.5/—	4.5/—	4.5/—
Arbeitsbereich	AC (50 Hz) (0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
	DC —	—	—

Allgemeine Daten

Mech. Lebensdauer AC/DC	Schaltspiele 300 · 10 ³	300 · 10 ³	300 · 10 ³
Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele 100 · 10 ³	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Min./Max. Ansteuerdauer	0.1 s/1 h (nach EN 60669)	0.1 s/1 h (nach EN 60669)	0.1 s/1 h (nach EN 60669)
Spannungsfestigkeit (1.2/50 µs)	kV 4	4	4
Spule/Kontakt	°C -40...+40	-40...+40	-40...+40
Umgebungstemperatur	IP 20	IP 20	IP 20
Schutzart			

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 26, Kompaktbauart für Unterputzdosen-Montage, mit 2 Schließern für 10 A, zum Anschluss an 12 V AC.

2 6 . 0 2 . 8 . 0 1 2 . 0 0 0 0

Serie ———— **Spulennennspannung**
Siehe Spulentabelle

Typ ———— **Spannungsart**
8 = AC (50 Hz)

0 = Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte ————

1 = 1 Schließer
2 = 2 Schließer
3 = 1 Schließer + 1 Öffner
4 = 2 Kontakte, siehe Schaltfolge
6 = 2 Kontakte, siehe Schaltfolge
8 = 2 Kontakte, siehe Schaltfolge

Allgemeine Angaben

Isolationseigenschaften

Spannungsfestigkeit		
Zwischen A1-A2 und Kontakten	V AC	3500
Zwischen geöffneten Kontakten	V AC	2000
Zwischen benachbarten Kontakten	V AC	2000

Weitere Daten		26.01, 26.03, 26.08		26.02, 26.04, 26.06	
Wärmeabgabe an die Umgebung bei Nennstrom und nicht erregter Spule		W	0.9		1.8
 Drehmoment		Nm	0.8		0.8
Max. Anschlussquerschnitt		eindräftig	mehrdräftig	eindräftig	mehrdräftig
	mm²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5
	AWG	1x12 / 2x14	1 x 14 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14

Spulendaten


AC Ausführung

Nennspannung U _N	Spulen- code	Arbeitsbereich		Widerstand	Bemessungs- strom I
V		U _{min}	U _{max}	R	
12	8.012	9,6	13,2	17 Ω	370 mA
24	8.024	19,2	26,4	70	180
48	8.048	38,4	52,8	290	90
110	8.110	88	121	1500	40
230	8.230	184	253	6250	20

Typ	Anzahl der Schaltfolgen	Schaltfolgen			
		1	2	3	4
26.01	2				
26.02	2				
26.03	2				
26.04	4				
26.06	3				
26.08	4				


Anschlussbild

Bei dem Typ 26.01 sind die Anschlüsse 3 und 4 nicht belegt

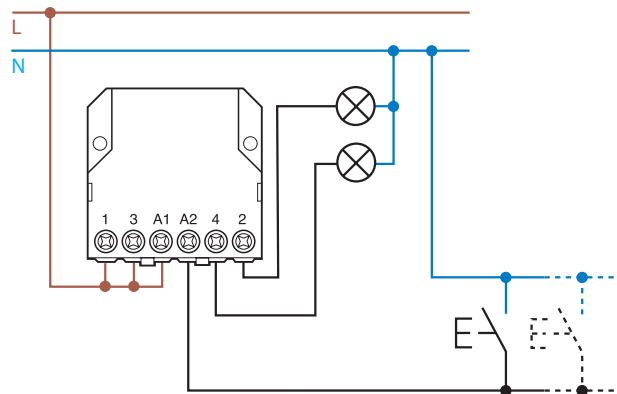

Zubehör

Zum Anschluss an 12 V DC oder 24 V DC

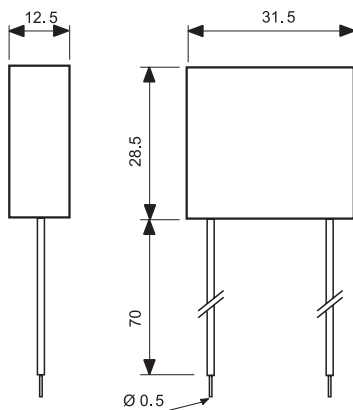


Typ: 026.9.012

Nennspannung: 12 V DC
max. Umgebungstemperatur: + 40 °C
Arbeitsbereich: (0.9...1.1)U_N


Typ: 026.9.024

Nennspannung: 24 V DC
max. Umgebungstemperatur: + 40 °C
Arbeitsbereich: (0.9...1.1)U_N

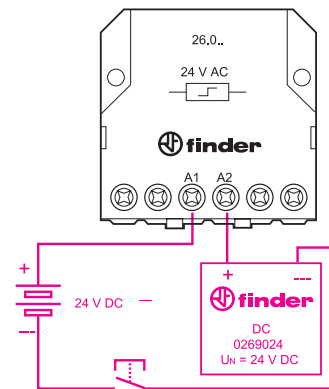


Beispiel für das Ansteuern des AC-Relais mit 24 V DC

Zum Betrieb an 230 V AC mit Glühlampen-Leuchttastern

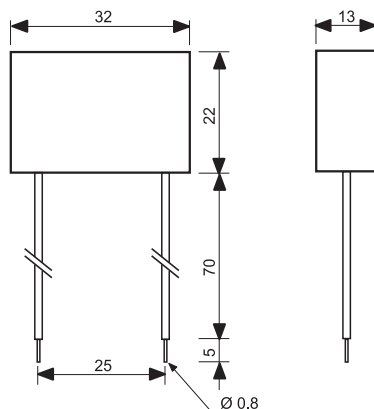

Typ 026.00 (Kondensator)

Vergossene Ausführung, 75 mm lange, isolierte Anschlusslitzen.




Beispiel für das Anschließen des Kondensators, Typ 026.00


Der Kondensator ist erforderlich zum Betrieb von bis zu 15 Glühlampen-Leuchttaster (max.1 mA, 230 V AC). Der Kondensator ist parallel zu der Spule des Stromstoßschalters zu schalten.

Abmessungen

26.01
Schraubklemmen



26.02/04/06/08
Schraubklemmen



26.03
Schraubklemmen

