


Tdlr H03VV-F

CE <HARD> Tdlr

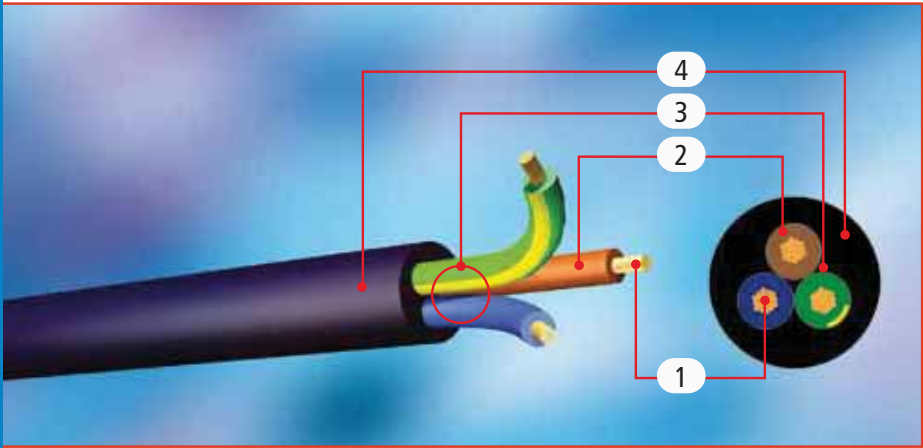

Bevorzugte Anwendung

Als flexible Anschlussleitungen für elektrische Apparate in Industrie, Gewerbe und Haushalt.

Aufbau

- 1 Leiter feindrähtig, Kupfer blank nach IEC 60228, Klasse 5
- 2 Aderisolation PVC
- 3 Adern farbig
- 4 Mantel PVC

Technische Daten

Nennspannung Uo/U	H03VV-F	300 / 300 V
Prüfspannung		2000 V
Isolationswiderstand		20 MΩ/km
Temperaturbereich		- 5°C ... + 70°C
- festverlegt		- 30°C ... + 70°C
Biegeradius mind.		15 x Aussendurchmesser

Farbcode

HD 308 S2

Aderzahl	Aderfarben nach Farbcode HD 308 S2 2001	
	G mit Schutzleiter	X ohne Schutzleiter
2		
3		
4		
5		

Legende

Gebinde




Ringe

Meterware

Tdlr H03VV-F

Tdlr



Art. Nr.	E-Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Aussen - Ø ca. mm	Kupfer kg / 100 m	Gewicht kg / 100 m	Aufmachung
3301.100	114 200 201	Tdlr 2 x 0,50 mm ² weiss H03VV-F	5.10	0.96	3.50	⊗
3301.101	114 200 200	Tdlr 2 x 0,50 mm ² schwarz H03VV-F	5.10	0.96	3.50	⊗
3301.600	114 200 201	Tdlr 2 x 0,50 mm ² weiss H03VV-F	5.10	0.96	3.50	✂
3301.601	114 200 200	Tdlr 2 x 0,50 mm ² schwarz H03VV-F	5.10	0.96	3.50	✂
3302.101	114 200 320	Tdlr 3 G 0,50 mm ² schwarz H03VV-F	5.40	1.44	4.70	⊗
3302.601	114 200 320	Tdlr 3 G 0,50 mm ² schwarz H03VV-F	5.40	1.44	4.70	✂
3303.100	114 200 421	Tdlr 4 G 0,50 mm ² weiss H03VV-F	5.90	1.92	6.10	⊗
3304.100	114 205 201	Tdlr 2 x 0,75 mm ² weiss H03VV-F	5.60	1.44	4.70	⊗
3304.101	114 205 200	Tdlr 2 x 0,75 mm ² schwarz H03VV-F	5.60	1.44	4.70	⊗
3304.600	114 205 201	Tdlr 2 x 0,75 mm ² weiss H03VV-F	5.60	1.44	4.70	✂
3304.601	114 205 200	Tdlr 2 x 0,75 mm ² schwarz H03VV-F	5.60	1.44	4.70	✂

Auf Anfrage:

Ausführungen in anderen Abmessungen und anderen Farben



Ringe



Meterware

Tdlr H03VV-F

Tdlr



Art. Nr.	E-Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Aussen - Ø ca. mm	Kupfer kg / 100 m	Gewicht kg / 100 m	Aufmachung
3306.100	114 205 321	Tdlr 3 G 0,75 mm ² weiss H03VV-F	6.00	2.16	5.40	⊗
3306.101	114 205 320	Tdlr 3 G 0,75 mm ² schwarz H03VV-F	6.00	2.16	5.40	⊗
3306.104		Tdlr 3 G 0,75 mm ² gold H03VV-F	6.00	2.16	5.40	⊗
3306.600	114 205 321	Tdlr 3 G 0,75 mm ² weiss H03VV-F	6.00	2.16	5.40	✂
3306.601	114 205 320	Tdlr 3 G 0,75 mm ² schwarz H03VV-F	6.00	2.16	5.40	✂
3306.602		Tdlr 3 x 0,75 mm ² transparent A03VV-F	6.00	2.16	5.40	✂
3307.601	114 205 420	Tdlr 4 G 0,75 mm ² schwarz H03VV-F	6.50	2.88	6.90	✂

Auf Anfrage:

Ausführungen in anderen Abmessungen und anderen Farben



Ringe



Meterware

