

Spiralschutzschlauch PLIOSPIRE

für Ø 1,5 bis 100 mm je nach Typ




PLIOSPIRE



PLIOSPIRE PE

	PE	PE-AF
Materialien:	Polyethylen	Polyethylen weiss
Gebrauchstemperaturen:	-50 bis +85°C	-50 bis +75°C
Dichte:	0,92	0,97
Zugfestigkeit:	12 N/mm ²	12 N/mm ²
Reissdehnung:	550 %	400 %
Durchschlagsfestigkeit:	> 25 kV/mm	> 25 kV/mm
Brandverhalten:	-	V2 UL94
Eigenschaften:	HF	Halogenspuren

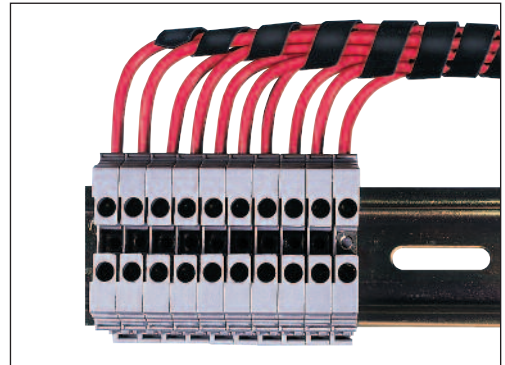


Typ	Artikelnummer							Bündelungs-Ø mm	Aussen-Ø mm	Wanddicke mm	Abstand mm	m
	natur 048	rot 007	orange 005	blau 002	gelb 004	grau 013	schwarz 010					
PE 3	0819 0001 018	0819 0024 007	0819 0024 005	0819 0024 002	0819 0024 004	0819 0004 013	0819 0004 010	1,5...7	3	0,75	5	50
PE 6	0819 0002 018	0819 0025 007	0819 0025 005	0819 0025 002	0819 0025 004	0819 0005 013	0819 0005 010	5...20	6	1	8	25
PE 12	0819 0003 018	0819 0026 007	0819 0026 005	0819 0026 002	0819 0026 004	0819 0006 013	0819 0006 010	10...40	12	1,5	10	25
PE 17	0819 0029 018	-	-	-	-	-	0819 0029 010	20...60	17	1,5	10	25
PE 22	0819 0021 018	-	-	-	-	-	0819 0022 010	25...100	22	1,5	10	25

type	Artikelnummer weiss 001	Bündelungs-Ø mm	Aussen-Ø mm	Wand- dicke mm	Abstand mm	m
PE 3 AF	0819 0007 001	1,5...7	3	0,75	5	50
PE 6 AF	0819 0008 001	5...20	6	1	8	25
PE 12 AF	0819 0009 001	10...40	12	1,5	10	25
PE 22 AF	0819 0023 001	25...100	22	1,5	10	25

PLIOSPIRE PVC

Material:	PVC Qualität 9921
Gebrauchstemperaturen:	-15 bis +80°C
Dichte:	1,30
Zugfestigkeit:	25 N/mm ²
Reissdehnung:	300 %
Durchschlagsfestigkeit:	20 kV/mm

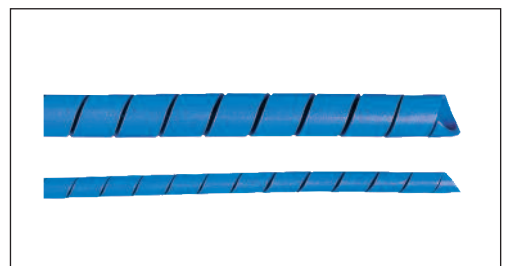

	Artikelnummer						Bündelungs-Ø mm	Aussen-Ø mm	Wand- dicke mm	Abstand mm	m
	transparent 041	rot 007	blau 002	gelb 004	weiss 001	schwarz* 010					
PVC 3	0819 0013 011	0819 0013 007	0819 0013 002	0819 0013 004	0819 0013 001	0819 0013 010	1,5...7	3	0,75	5	50
PVC 6	0819 0014 011	0819 0014 007	0819 0014 002	0819 0014 004	0819 0014 001	0819 0014 010	5...20	6	1	8	25
PVC 12	0819 0015 011	0819 0015 007	0819 0015 002	0819 0015 004	0819 0015 001	0819 0015 010	10...40	12	1,5	10	25

* schwarz: wetterbeständig

Spiralschutzschlauch PLIOSPIRE

für Ø 2 bis 40 mm je nach Typ



PLIOSPIRE



PLIOSPIRE

	PP	PA	PTFE
Materialien:	Polypropylen wetterbeständig	Polyamid wetterbeständig	Polytetrafluorethylen bei extremen Temperaturen
Farben:	schwarz	schwarz	natur (durchsichtig)
Gebrauchstemperaturen:	-40 bis +90°C	-40 bis +120°C	-200 bis +260°C
Dichte:	0,90	1,08	2,20
Zugfestigkeit:	30 N/mm ²	35 N/mm ²	20 N/mm ²
Reissdehnung:	500 %	240 %	300 %
Durchschlagsfestigkeit:	>25 kV/mm	16 kV/mm	50 kV/mm
Brandverhalten:	-	HB UL94	V0 UL94
Eigenschaften:			-



Typ	Artikelnummer PP schwarz 010	Typ	Artikelnummer PA schwarz 010	Bündelungs- Ø mm	Aussen-Ø mm	Wand- dicke mm	Abstand mm	 m
PP 3	0819 0010 010	PA 3	0819 0016 010	2...7	3	0,4	5	50
PP 6	0819 0011 010	PA 6	0819 0017 010	5...20	6	0,6	8	25
PP 12	0819 0012 010	PA 12	0819 0018 010	10...40	12	0,8	10	25

Typ	Artikelnummer PTFE natur 001	Bündelungs- Ø mm	Aussen-Ø mm	Wand- dicke mm	Abstand mm	 m
PTFE 3	0819 0019 001	2...7	3	0,5	5	10
PTFE 6	0819 0020 001	5...20	6	0,75	8	10

Das gesamte Programm ist auch in abgelängten Speziallängen lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

• Montagehilfe PLIOSPIRE

Typ	Artikelnummer	für Typen	
Montagehilfe	0819 0101 001	3 - 6 - 12	10

Video-
Anleitung



Anwendungsweise der Montagehilfe:

