

Socket zu Kabelbinder SES®-QUICK




SES®-QUICK



Socket ANP





Material **Socket:** Polyamid 6.6
doppelseitiges Klebeband*: Polyethylenschaum
Farben: natur, schwarz
Temperaturbereich: -40 bis +85°C
Flammschutz: V2 UL94
Anwendung: selbstklebende Socket für Kabelbinder SES-QUICK, zur schnellen Befestigung von leichten Kabeln. Die Socket können auch verschraubt werden.

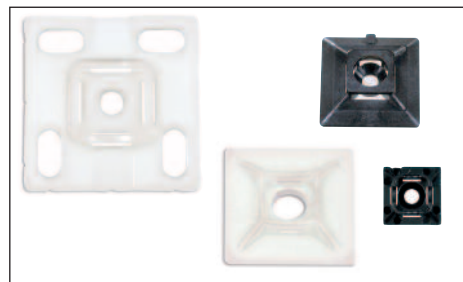

Typ	natur (NL)	Art. Nr. schwarz (BK)	Kabelbinder Breite max. mm	Befestigungs-schrauben Ø mm	
ANP-0-C	0186 0903 018	0186 0904 010	3,6	3	100
ANP-1-C	0186 0912 018	0186 0911 010	3,6	3	100
ANP-2-C	0186 0900 018	0186 0901 010	4,8	4,5	100
ANP-3-C	0186 0905 018	0186 0906 010	7,6	4,5	100

Neu

Neu

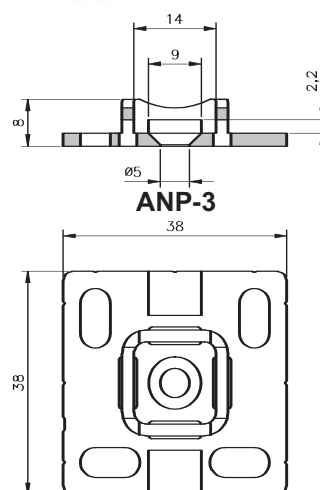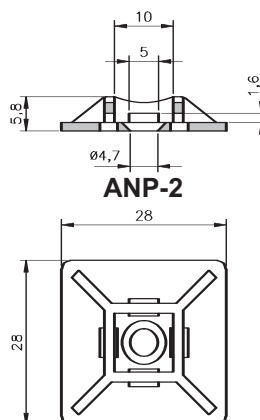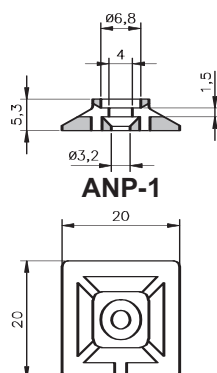


* Hinweis : Die Oberfläche muß sauber, staub- und fettfrei sein. Generell empfehlen wir, vor Gebrauch die Haftkraft zu testen.

Socket S2 / S8 / S12

Material: Hartschaum Polystyrol
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -30 bis +80°C



						Kabelbinder	Befestigungs-	
						Breite max.	schrauben Ø	
Typ	Art. Nr.	A	Abmessung (mm)			mm	mm	
			B	C	D			
S2	0112 0001 010	3	5	Ø10	14,5	2,6	3	100
S8	0112 0002 010	4	6,5	12	24,5	7,6	4	100
S12	0112 0003 010	4	6,5	12	28,5	9	4	100



Socket zu Kabelbinder SES®-QUICK




SES®-QUICK




Socket MB-123

Material: Polyamid 6.6
Farbe: natur
Temperaturbereich: -40 bis +85°C
Flammschutz: V2 UL94

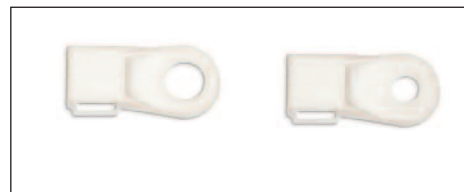

Typ	Art. Nr.	Kabelbinder Breite max. mm	Befestigungs- schrauben Ø mm	
MB-123-C	0186 0922 018	4,8	5	100
MB-123.35-C	0186 0924 018	4,8	3	100




Socket SM-8

Material: Polyamid 6
Farben: natur - schwarz
Temperaturbereich: -20 bis +70°C
Flammschutz: V2 UL94




Typ	Art. Nr.	Kabelbinder Breite max. mm	Befestigungs- schrauben Ø mm	
	natur (NL)	schwarz (BK)		
SM-8-C	0186 0910 018	0186 0910 010	4,8	4,6

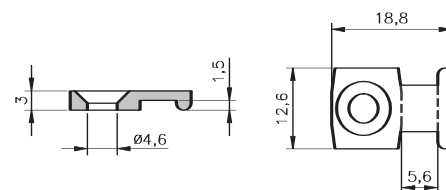


Socket mit Niete K50 / K60

Material: Polyamid 6
Farben: natur, schwarz
Temperaturbereich: -20 bis +70°C
Flammschutz: V2 UL94

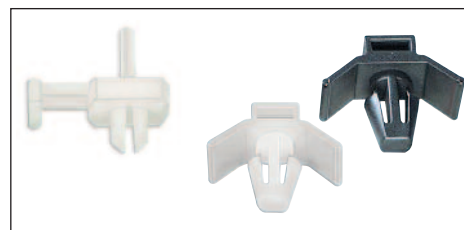

Typ	Art. Nr.	Kabelbinder Breite max. mm	Bohrungs- Ø mm	
K-50-C	0186 0920 018	4,8	4,6	100

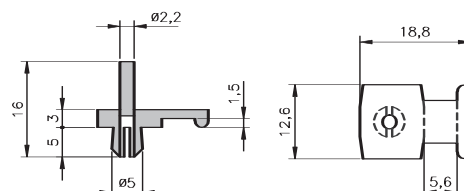

Typ	Art. Nr.		ØA	Abmessung (mm)			Kabelbinder	
	natur (NL)	schwarz (BK)		B	C	D	Breite max. mm	
K50-27	0186 0934 018	0186 0934 010	5...5,4	0,8...2,7	18,5	7	3,6	100
K50-36	0186 0933 018	0186 0933 010	5...5,4	1...3,6	20,5	7	3,6	100
K60-27	0186 0932 018	0186 0932 010	6...6,4	0,8...2,7	22	9,5	4,7	100
K60-36	0186 0931 018	0186 0931 010	6...6,4	1...3,6	23,5	9,5	4,7	100

