

PS 1161 Prüfstecker, Ø 2 mm, 6.3 A



Beschreibung

- Prüfstecker
- Durchmesser 2.0 mm

Weblinks


[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#),
[Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#),
[SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#),
[Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Durchmesser	2 mm
Nennstrom	6.3 A
Zulässige Schaltleistung	@ 250 Steckzyklen: 220 W / max. 5 A oder 75 VDC 440 W / max. 5 A oder 50 VAC @ 1000 Steckzyklen: 100 W / max. 2 A oder 75 VDC 150 W / max. 5 A oder 50 VAC
Übergangswiderstand	< 7 mΩ bei 20 mV
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C

Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 5 sec nach IEC 60068-2-20 , Test Tb, Methode 1A
Gewicht	1.1 g
Material: Gehäuse	Thermoplast (PC), UL 94V-2
Kontaktoberfläche	vergoldet , Schichtdicke 2.0 μm

Abmessungen

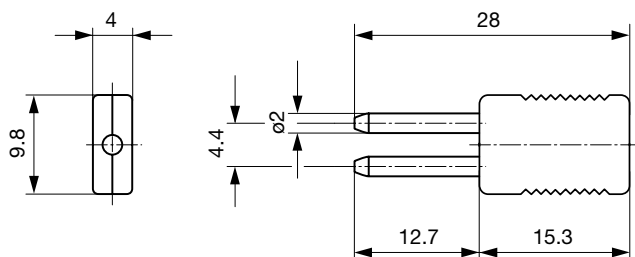

Schaltbilder



Alle Varianten

Produktgruppe	Farbe	Bestell-Nummer
Prüfstecker	schwarz	0040.1161
Prüfstecker	rot	0040.1162

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 100 ST

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung



[Prüfbuchsen / -Stecker Übersicht komplett](#)

PB 1151 Prüfbuchse, Leiterplattenmontage, Ø 2 mm, 6.3 A

[PB 1151](#)

[Prüfbuchsen / -Stecker weitere Typen zu PS 1161](#)