


Td H05VV-F

CE ◁HARD▷ Td

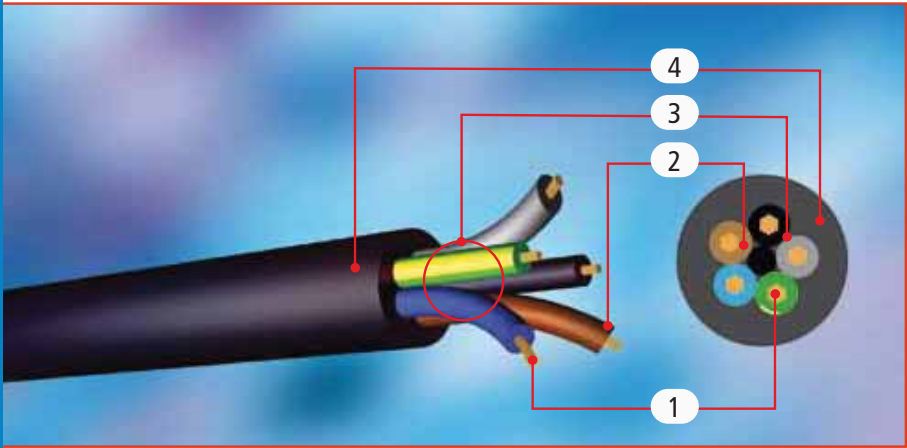

Bevorzugte Anwendung

Als flexible Anschlussleitungen für elektrische Apparate in Industrie, Gewerbe und Haushalt.

Aufbau

- 1 Leiter feindrähtig, Kupfer blank nach IEC 60228, Klasse 5
- 2 Aderisolation PVC
- 3 Adern farbig
- 4 Mantel PVC

Technische Daten

Nennspannung U ₀ /U	H05VV-F	300 / 500 V
Prüfspannung		2000 V
Isolationswiderstand		20 MΩ/km
Temperaturbereich		- 5°C ... + 70°C
- festverlegt		- 30°C ... + 70°C
Biegeradius mind.		15 x Aussendurchmesser

Farbcode

HD 308 S2

Aderzahl	Aderfarben nach Farbcode HD 308 S2 2001	
	G mit Schutzleiter	X ohne Schutzleiter
2		
3		
4		
5		

Legende

Gebinde



Ringe



Meterware

Td H05VV-F

Td



Art. Nr.	E-Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Aussen - Ø ca. mm	Kupfer kg / 100 m	Gewicht kg / 100 m	Aufmachung
3200.100	114 005 201	Td 2 x 0,75 mm ² weiss H05VV-F	6.40	1.44	5.20	⊗
3200.101	114 005 200	Td 2 x 0,75 mm ² schwarz H05VV-F	6.40	1.44	5.20	⊗
3200.600	114 005 201	Td 2 x 0,75 mm ² weiss H05VV-F	6.40	1.44	5.20	✂
3200.601	114 005 200	Td 2 x 0,75 mm ² schwarz H05VV-F	6.40	1.44	5.20	✂
3201.100	114 005 321	Td 3 G 0,75 mm ² weiss H05VV-F	6.80	2.16	6.60	⊗
3201.101	114 005 320	Td 3 G 0,75 mm ² schwarz H05VV-F	6.80	2.16	6.60	⊗
3201.600	114 005 321	Td 3 G 0,75 mm ² weiss H05VV-F	6.80	2.16	6.60	✂
3201.601	114 005 320	Td 3 G 0,75 mm ² schwarz H05VV-F	6.80	2.16	6.60	✂
3202.100	114 005 421	Td 4 G 0,75 mm ² weiss H05VV-F	7.40	2.88	8.00	⊗
3202.101	114 005 420	Td 4 G 0,75 mm ² schwarz H05VV-F	7.40	2.88	8.00	⊗
3202.600	114 005 421	Td 4 G 0,75 mm ² weiss H05VV-F	7.40	2.88	8.00	✂
3202.601	114 005 420	Td 4 G 0,75 mm ² schwarz H05VV-F	7.40	2.88	8.00	✂
3203.101	114 005 520	Td 5 G 0,75 mm ² schwarz H05VV-F	8.30	3.60	9.10	⊗
3203.600	114 005 521	Td 5 G 0,75 mm ² weiss H05VV-F	8.30	3.60	9.10	✂
3203.601	114 005 520	Td 5 G 0,75 mm ² schwarz H05VV-F	8.30	3.60	9.10	✂

Auf Anfrage:

Ausführungen in anderen Abmessungen und anderen Farben



Ringe



Meterware

Td H05VV-F

Td



Art. Nr.	E-Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Aussen - Ø ca. mm	Kupfer kg / 100 m	Gewicht kg / 100 m	Aufmachung
3220.100	114 010 201	Td 2 x 1,00 mm ² weiss H05VV-F	6.80	1.92	6.20	⊗
3220.101	114 010 200	Td 2 x 1,00 mm ² schwarz H05VV-F	6.80	1.92	6.20	⊗
3220.600	114 010 201	Td 2 x 1,00 mm ² weiss H05VV-F	6.80	1.92	6.20	✂
3220.601	114 010 200	Td 2 x 1,00 mm ² schwarz H05VV-F	6.80	1.92	6.20	✂
3221.100	114 010 321	Td 3 G 1,00 mm ² weiss H05VV-F	7.20	2.88	7.70	⊗
3221.101	114 010 320	Td 3 G 1,00 mm ² schwarz H05VV-F	7.20	2.88	7.70	⊗
3221.600	114 010 321	Td 3 G 1,00 mm ² weiss H05VV-F	7.20	2.88	7.70	✂
3221.601	114 010 320	Td 3 G 1,00 mm ² schwarz H05VV-F	7.20	2.88	7.70	✂
3221.602		Td 3 G 1,00 mm ² transparent H05VV-F	7.20	2.88	7.70	✂
3222.100	114 010 421	Td 4 G 1,00 mm ² weiss H05VV-F	8.10	3.84	9.40	⊗
3222.101	114 010 420	Td 4 G 1,00 mm ² schwarz H05VV-F	8.10	3.84	9.40	⊗
3222.600	114 010 421	Td 4 G 1,00 mm ² weiss H05VV-F	8.10	3.84	9.40	✂
3222.601	114 010 420	Td 4 G 1,00 mm ² schwarz H05VV-F	8.10	3.84	9.40	✂
3223.100	114 010 521	Td 5 G 1,00 mm ² weiss H05VV-F	8.80	4.80	11.40	⊗
3223.101	114 010 520	Td 5 G 1,00 mm ² schwarz H05VV-F	8.80	4.80	11.40	⊗

Auf Anfrage:

Ausführungen in anderen Abmessungen und anderen Farben



Ringe



Meterware



Td H05VV-F

Td



Art. Nr.	E-Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Aussen - Ø ca. mm	Kupfer kg / 100 m	Gewicht kg / 100 m	Aufmachung
3223.600	114 010 521	Td 5 G 1,00 mm ² weiss H05VV-F	8.80	4.80	11.40	✂
3223.601	114 010 520	Td 5 G 1,00 mm ² schwarz H05VV-F	8.80	4.80	11.40	✂
3225.601	114 010 720	Td 7 G 1,00 mm ² schwarz H05VV-F	9.10	6.72	13.00	✂
3240.100	114 015 201	Td 2 x 1,50 mm ² weiss H05VV-F	7.60	2.88	8.60	⊗
3240.101	114 015 200	Td 2 x 1,50 mm ² schwarz H05VV-F	7.60	2.88	8.60	⊗
3240.600	114 015 201	Td 2 x 1,50 mm ² weiss H05VV-F	7.60	2.88	8.60	✂
3240.601	114 015 200	Td 2 x 1,50 mm ² schwarz H05VV-F	7.60	2.88	8.60	✂
3241.100	114 015 321	Td 3 G 1,50 mm ² weiss H05VV-F	8.30	4.32	10.50	⊗
3241.101	114 015 320	Td 3 G 1,50 mm ² schwarz H05VV-F	8.30	4.32	10.50	⊗
3241.600	114 015 321	Td 3 G 1,50 mm ² weiss H05VV-F	8.30	4.32	10.50	✂
3241.601	114 015 320	Td 3 G 1,50 mm ² schwarz H05VV-F	8.30	4.32	10.50	✂
3241.607	114 015 323	Td 3 G 1,50 mm ² grau H05VV-F	8.30	4.32	10.50	✂
3242.100	114 015 421	Td 4 G 1,50 mm ² weiss H05VV-F	9.30	5.76	13.60	⊗
3242.101	114 015 420	Td 4 G 1,50 mm ² schwarz H05VV-F	9.30	5.76	13.60	⊗

Auf Anfrage:

Ausführungen in anderen Abmessungen und anderen Farben



Ringe



Meterware

Td H05VV-F

Td



Art. Nr.	E-Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Aussen - Ø ca. mm	Kupfer kg / 100 m	Gewicht kg / 100 m	Aufmachung
3242.600	114 015 421	Td 4 G 1,50 mm ² weiss H05VV-F	9.30	5.76	13.60	✂
3242.601	114 015 420	Td 4 G 1,50 mm ² schwarz H05VV-F	9.30	5.76	13.60	✂
3243.100	114 015 521	Td 5 G 1,50 mm ² weiss H05VV-F	10.30	7.20	17.20	⊗
3243.101	114 015 520	Td 5 G 1,50 mm ² schwarz H05VV-F	10.30	7.20	17.20	⊗
3243.600	114 015 521	Td 5 G 1,50 mm ² weiss H05VV-F	10.30	7.20	17.20	✂
3243.601	114 015 520	Td 5 G 1,50 mm ² schwarz H05VV-F	10.30	7.20	17.20	✂
3243.607	114 015 523	Td 5 G 1,50 mm ² grau H05VV-F	10.30	7.20	17.20	✂
3245.601	114 015 720	Td 7 G 1,50 mm ² schwarz H05VV-F	9.10	10.08	19.20	✂
3250.601	114 016 220	Td 12 G 1,50 mm ² schwarz H05VV-F	12.00	17.28	25.00	✂
3260.101	114 020 200	Td 2 x 2,50 mm ² schwarz H05VV-F	7.50	4.80	13.10	⊗
3260.601	114 020 200	Td 2 x 2,50 mm ² schwarz H05VV-F	7.50	4.80	13.10	✂
3261.100	114 020 321	Td 3 G 2,50 mm ² weiss H05VV-F	8.40	7.20	16.70	⊗
3261.101	114 020 320	Td 3 G 2,50 mm ² schwarz H05VV-F	8.40	7.20	16.70	⊗

Auf Anfrage:

Ausführungen in anderen Abmessungen und anderen Farben



Ringe



Meterware



Td H05VV-F

Td



Art. Nr.	E-Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Aussen - Ø ca. mm	Kupfer kg / 100 m	Gewicht kg / 100 m	Aufmachung
3261.600	114 020 321	Td 3 G 2,50 mm ² weiss H05VV-F	8.40	7.20	16.70	✂
3261.601	114 020 320	Td 3 G 2,50 mm ² schwarz H05VV-F	8.40	7.20	16.70	✂
3262.100	114 020 421	Td 4 G 2,50 mm ² weiss H05VV-F	9.10	9.60	20.00	⊗
3262.101	114 020 420	Td 4 G 2,50 mm ² schwarz H05VV-F	9.10	9.60	20.00	⊗
3262.601	114 020 420	Td 4 G 2,50 mm ² schwarz H05VV-F	9.10	9.60	20.00	✂
3263.100	114 020 521	Td 5 G 2,50 mm ² weiss H05VV-F	10.60	12.00	25.20	⊗
3263.101	114 020 520	Td 5 G 2,50 mm ² schwarz H05VV-F	10.60	12.00	25.20	⊗
3263.600	114 020 521	Td 5 G 2,50 mm ² weiss H05VV-F	10.60	12.00	25.20	✂
3263.601	114 020 520	Td 5 G 2,50 mm ² schwarz H05VV-F	10.60	12.00	25.20	✂

Auf Anfrage:

Ausführungen in anderen Abmessungen und anderen Farben



Ringe



Meterware

